

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเอื้อง - บ้านนายคลัง หมู่ที่ ๓
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง เลขที่ ท๑ - ๐๑ ฝั่งท่อ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๗ ท่อน พร้อมยารอยต่อท่อด้วยซีเมนต์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๐๒,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสองพันบาทถ้วน-)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๕.๒

๕.๓

๕.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายนุชา รักษ์รงค์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายปณิธิ สมพงษ์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ที่ วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเอื้อง - บ้านนายคลิ่ง หมู่ที่ ๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๓๖๗ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว ที่ ๓๖๘ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเอื้อง - บ้านนายคลิ่ง หมู่ที่ ๓ ในวงเงินงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการกำหนดจัดทำแบบรายการงานก่อสร้าง และกำหนดราคากลางโครงการฯ แล้วเสร็จสิ้น โดยกำหนดราคากลางที่วงเงิน ๒๐๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน) พร้อมได้แนบบแบบรายการงานก่อสร้าง แบบโครงการก่อสร้าง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๕.๐๐ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครองเลขที่ ทด - ๐๑ ผังทอ คสล. มอก. ชั้น ๓ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน รวม ๗ ท่อน พร้อมยารอยต่อท่อด้วยซีเมนต์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐานของ อบต. จำนวน ๑ ป้าย และใบกำหนดราคากลางแล้วจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอนุชา รักษ์รงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐรี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวิร์ ชุนอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่แจ่มอยู่หัว

๑๖ ส.ค. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายเอื้อง - บ้านนายคลัง หมู่ที่ ๓ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เข็ญใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
 ปริมาณ ขนาดถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๕ เมตร หรือปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนมาตรฐานของ
 กรมการปกครอง เลขที่ ทด - ๐๑
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ณ อำเภอเมืองลิตรละ ๒๙.๐๐ - ๒๙.๙๙ บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
๑	งานเกรด-บดอัด ปรับพื้นทางเดิม	๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒.๘๕	๘๕๕.๐๐	๑.๔๐๑๙	๓.๙๙	๑,๑๙๘.๖๒
๒	งานทรายรองพื้น	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๔๘๙.๐๗	๗,๓๓๖.๐๕	๑.๔๐๑๙	๖๘๕.๖๒	๑๐,๐๒๔.๔๑
๓	งานผิวจราจรคอนกรีต (ค๒) ๒๔๐ กก./ตร.ชม.	๔๕.๐๐	ลบ.ม.	๒,๒๔๑.๑๒	๑๐๐,๘๕๐.๔๐	๑.๔๐๑๙	๓,๑๔๑.๘๒	๑๔๑,๓๘๒.๑๘
๔	งานผิวคอนกรีต	๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๑๒.๕๕	๓,๗๖๕.๐๐	๑.๔๐๑๙	๑๗.๕๙	๕,๒๗๘.๑๕
๕	งานเหล็กเสริม							
	-เหล็กเสริมผิวจราจร WIRE MESH Ø ๔ มม.	๓๐๐.๐๐	ตร.ม.	๓๖.๐๐	๑๐,๘๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๐.๔๖	๑๕,๑๔๐.๕๒
	๑ ๐.๒๐ เมตร							
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๕ มม.	๓.๐๐	เส้น	๓๕๕.๖๕	๑,๐๖๖.๙๕	๑.๔๐๑๙	๔๙๘.๕๘	๑,๕๖๕.๕๖
	-เหล็ก SR.๒๔ Ø ๑๙ มม.	๑.๐๐	เส้น	๖๐๘.๒๘	๖๐๘.๒๘	๑.๔๐๑๙	๘๕๒.๗๔	๘๕๒.๗๔
๖	งานวัสดุรองต่อ							
	-แผ่นโพลี	๒.๐๐	แผ่น	๒๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๒๘.๐๓	๕๖.๐๘
	-งานหยอดยางรองต่อคอนกรีต	๒๘.๐๐	ม.	๑๔.๙๒	๔๑๗.๗๖	๑.๔๐๑๙	๒๐.๙๑	๕๘๕.๖๖
๗	งานแบบข้างติดยาว ๒ ข้าง	๗๕.๐๐	ม.	๒๑.๙๕	๑,๖๔๕.๕๐	๑.๔๐๑๙	๓๐.๗๕	๒,๓๖๖.๘๓
๘	งานหินคลุกถมไหล่ทาง	๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๔๗.๕๖	๘,๙๕๑.๒๐	๑.๔๐๑๙	๖๒๗.๔๓	๑๒,๕๗๘.๖๙
๙	ท่อ คลส. มอก. ขึ้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ X ๑.๐๐ ม.	๗.๐๐	ท่อน	๙๙๓.๙๗	๖,๙๕๗.๗๙	๑.๔๐๑๙	๑,๓๙๓.๙๔	๙,๓๕๑.๑๓
	พร้อมยารอยต่อด้วยซีเมนต์							
๑๐	งานดินลูกรัง	๕.๐๐	ลบ.ม.	๑๙๕.๓๐	๙๗๖.๕๐	๑.๔๐๑๙	๒๗๓.๗๙	๑,๓๖๘.๙๖
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				๑๔๔,๒๗๐.๔๓	๑.๔๐๑๙		๕๗,๙๘๒.๒๙
	Factor F 'งานทาง							๒๐๒,๒๕๒.๗๒
	เป็นเงินค่างานประเมิน							
	ประเภทงานอื่นๆ							
	รวมค่างานต้นทุนงานอื่นๆ					๑.๐๗๐๐		
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม							
	เป็นเงินค่างานประเมิน							

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๑๔๔,๒๗๐.๔๓

ค่า Factor F งานทาง ๑.๔๐๑๙

๕๗,๙๘๒.๒๙

ผลรวมประเภทงานอื่นๆ

-

ผลรวมงานก่อสร้างทางทั้งสิ้น

๒๐๒,๒๕๒.๗๒

งบประมาณที่ตั้งไว้

๒๐๐,๐๐๐.๐๐

ระยะเวลาก่อสร้าง ๔๕ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กำหนดเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๒,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองพันบาทถ้วน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุชา รัชชรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายปณิธิ สมพงษ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นางณัฐณี มีสวน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ สิทธิศักดิ์)



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชนวีร์ ชื่นอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๑

โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายนายเอื้อง - บ้านนายคลั่ง หมู่ที่ 3 ต.แม่เจ้ายูหัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 75 เมตร

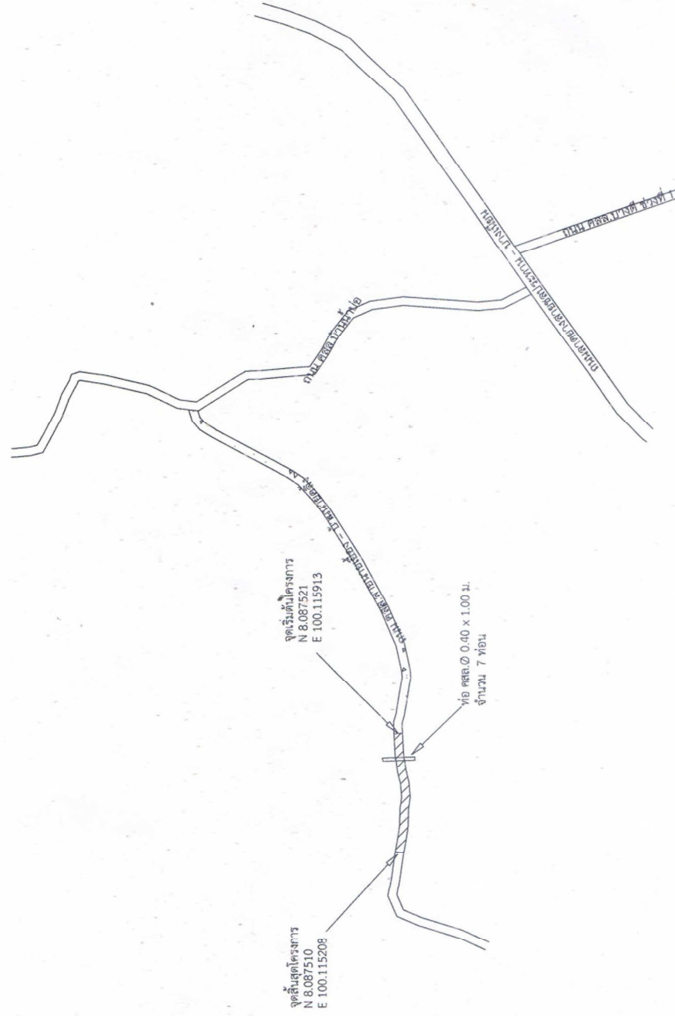

ผังบริเวณสถานที่ดำเนินโครงการ

หมายเหตุ ในกรณีที่มีแบบแปลนและงานก่อสร้างงานดังกล่าวเกิด มีปัญหาหรือข้อสงสัยให้ปรึกษาคณะกรรมการหรือประธาน และกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหางานก่อสร้างนั้นต่อไป
ตำแหน่งของงานฝังท่อ คลส. สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยอยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

		อบต.แม่เจ้ายูหัว	
		แบบ ผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างโครงการสร้างถนน คลส.สายนายเอื้อง - บ้านนายคลั่ง หมู่ที่ 3	
เขียนแบบ	นายณัฐ ธรรม์	นายอำเภอ	นายอำเภอ
ตรวจแบบ	นายอนุชา ขำวงศ์	ผู้ว่าราชการจังหวัด	ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบ	นายณัฐวัฒน์ สิงห์ดี	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
อนุมัติ	นายณัฐ จันอินทร์	นายก อบต.แม่เจ้ายูหัว	นายก อบต.แม่เจ้ายูหัว